


HIROSE HRV series

DIRECT RELIEF VALVE


直動形リリーフ弁

■ 特 徴

- ・ 応答性に優れ、特に安全弁として最適です。また、バランスピストン形リリーフ弁に比べて内部漏れが少なくなっております。
- ・ チャタリングが起こりにくい構造で、作動が安定しております。
- ・ O2～10サイズまで幅広くご用意しております。
- ・ ブレーキ回路で使用できます。

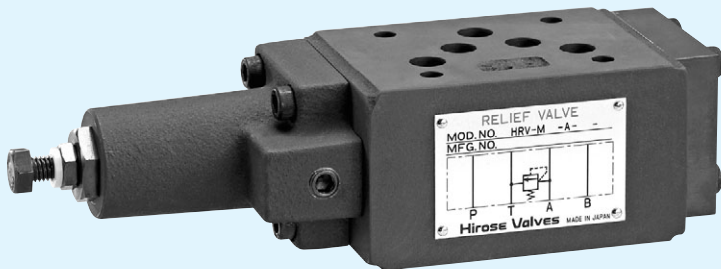

HRV - M03 - A - 25 - 21 (11)

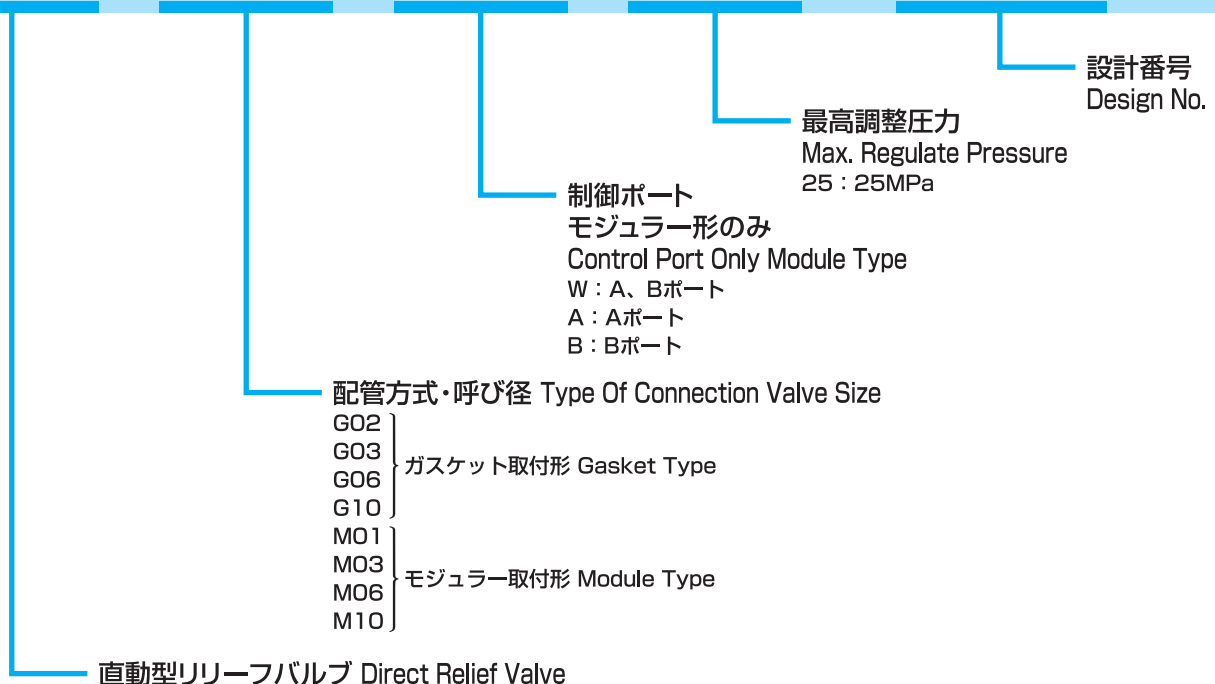

■ バルブ仕様 Valve Specifications

モデルNo. Model Number	接続方式 Type Of Connection	最高使用圧力 (MPa) Max. Working Pressure	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate	質量 (Kg) Mass
HRV-G02-25-21	ガasket形 Gasket Type	25	40	1.0
HRV-G03-25-11			60	2.0
HRV-G06-25-11			120	3.6
HRV-G10-25-11			250	6.5

モデルNo. Model Number	接続方式 Type Of Connection	最高使用圧力 (MPa) Max. Working Pressure	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate	質量 (Kg) Mass		
				制御ポートの記号 Control Port Symbol		
				A	B	W
HRV-M01-* -25-21	モジューラ-形 Module Type	25	40	1.45	2.0	
HRV-M03-* -25-21			60	3.5	3.9	
HRV-M06-* -25-21			120	10	10.5	
HRV-M10-* -25-21			250	32.7	33	